

CHEVRON

Dane techniczne

Kleпки winylowe ze sztywnym rdzeniem **RIGID CORE** z kompozytu SPC, zamkiem UniZip i zintegrowanym podkładem wyciszającym Silent Step

wymiary panela: **4,5+1 x 126 x 610 mm**

paczka: 18 paneli (=1,38348 m² / 13 kg)



paleta: 64 paczki (=88,54272 m² / 832 kg)



Wyniki testów

Grubość całkowita panela (z podkładem)	EN ISO 24236	5,5mm ± 0.15mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0.5mm ± 0.05mm
Podkład wyciszający (IXPE)	(IXPE)	1 mm
Prostokątność elementu	EN 434	<0.3mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 24342	≤0.05%
Zakrzywienie pod wpływem ciepła	EN 434	≤0.2mm
Wytrzymałość na odrywanie	EN 431	>70N/50mm
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤0.1mm
Oddziaływanie kółka krzesła	ISO 4918	Brak widocznych uszkodzeń po 25000 cyklach
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS
Odporność ogniowa	EN 13501-1	Bfl-S1
Odporność na ścieranie	EN 660	Grupa T
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Klasa 0
Odporność na przypalenia papierosem	EN ISO 1399	Klasa 4
Odporność na światło	ISO 105-B02	Stopień 6
Emisja formaldehydów	EN 717-3	E1
Klasa użyteczności	EN ISO 10582	23 / 33
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Kompatybilne, max. 27°C
Przewodnictwo cieplne	EN 12664:2001	0,099 W/(m•K)
Opór cieplny	EN 12664:2001	0,055 (m ² •K)/W
Klasa izolacyjności uderzeniowej	ASTM E989-18	IIC 53
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	ISO 717-2	21dB

Konstrukcja jodełki CHEVRON

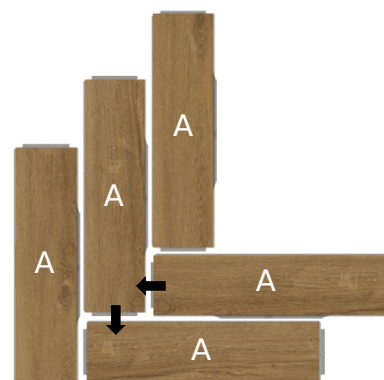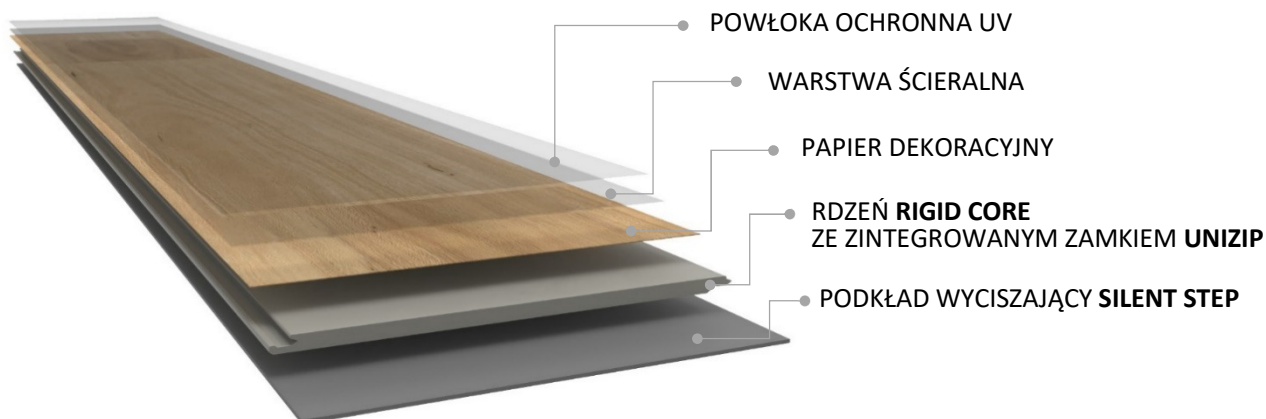

Zamek UniZip pozwala na złożenie jodełki z jednego typu paneli (A). Nie ma konieczności zakupu lustrzanych paneli (A/B), co przekłada się na szybszy montaż i duże oszczędności na zużytych materiale.



wear layer
0.50 mm



rigid core



UniZip
locking system



silent step



wood grain
structure



floor heating



animal proof



child proof



water proof



easy to clean



eco-friendly



EN 14041:2004 + AC:2006

