

03/2024

	innehåller	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	vikt
1 förpackning Chateau+	24 skivor	1,02 m <sup>2</sup>	10,94 ft <sup>2</sup>	7,3 kg
1 pall Chateau+	48 förpackningar	48,77 m <sup>2</sup>	524,97 ft <sup>2</sup>	365 kg



### produktspecifikationer

Mått	504 x 84 mm
Total tjocklek	8 mm
Fasningar	4
Låssystem	OmniLoc A & B
Bruksklass enligt EU-standard EN 10874	23 hård belastning i bostäder
	33 intensiv kommersiell användning
Garanti bostäder	livslång
Garanti kommersiella lokaler	10 år




Garantivillkor finns på [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### konstruktion

Ytskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.
Mellanskikt	Fuktbeständig HDF-skiva behandlad med den vattenavstötande tekniken hydro+.
Bottenskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.


### testresultat

Nötningshållfasthet	EN 13329	AC5 (IP $\geq$ 6000)
Slaghållfasthet	EN 13329	liten boll: $\geq$ 70 mm - stor boll: $\geq$ 1000 mm
Tjocklek, svällning	ISO 24336	12 % (krav $\leq$ 15 %)
Fuktbeständighet	ISO 4760	upp till 24 timmar
Brandegenskaper	EN 13501-1	Cfl-S1
Emission av formaldehyd	EN 717-1	E1
Glidmotstånd	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m <sup>3</sup>
Fläckbeständighet	EN 438	5 (grupp 1+2); 4 (grupp 3)
Påverkan från möbelben	EN 16581	ingen skada (fottyp 0)
Påverkan från kontorsstol	EN 425	ingen skada med typ W-hjul
Termisk resistans i kombination med underlaget Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W – Lämpligt för golvvärme/-kyla. Detaljerade instruktioner finns på <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .



03/2024

### Vad är ett laminatgolv gjort av?

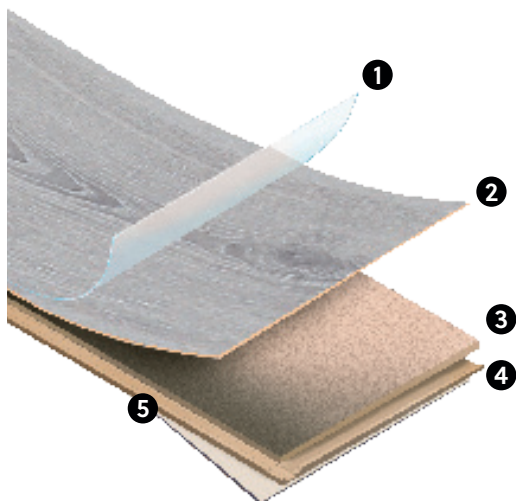

- 1 Ett **övre lager** som avgör hur starkt och tåligt golvet är
- 2 Ett mönstrat **dekorark**
- 3 En **HDF-skiva** som kärna
- 4 En **motvikt** som stabiliserar och skyddar HDF-kärnan
- 5 **Hydro+** vattenavstötande beläggning\*

(\* Tillgängligt för serien Ocean+ och Chateau+.