

Connect 8 XL.

Dane techniczne.

BERRY  ALLOC

03/2023

	zawartość	m ²	ft ²	ciężar
1 opakowanie Connect 8 XL	6 panele	2,95 m ²	31.72 ft ²	21,1 kg
1 paleta Connect 8 XL	54 opakowań	159,14 m ²	1712.92 ft ²	1159 kg

dane techniczne produktu

Wymiary	2038 x 241 mm
Grubość całkowita	8 mm
Krawędzie fazowane	4
System łączenia	PentaLoc
Zakres intensywności użytkowania według EN 10874	23 intensywne zastosowania domowe 32 umiarkowane zastosowania komercyjne
Gwarancja dla zastosowań domowych	dożywotnia
Gwarancja dla zastosowań komercyjnych	5 lat



Warunki gwarancji dostępne na stronie www.berryalloc.com.

skład


Warstwa wierzchnia	Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.
Warstwa nośna	Płyta pilśniowa (HDF) o podwyższonej gęstości odporna na działanie wilgoci.
Warstwa spodnia	Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.

wyniki badań

Odporność na ścieranie	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Odporność na uderzenia	EN13329	Mała kulka: ≥ 35 mm - Duża kulka: ≥ 750 mm
Pęcznienie	ISO24336	12% (wymaganie ≤ 18%)
Odporność ogniowa	EN13501-1	Cfl-S1
Emisja formaldehydu	EN717-1	E1
Klasa antypoślizgowości	EN13893	DS
Gęstość	EN323	900 kg/m ³
Odporność na zaplamienia	EN438	5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)
Oddziaływanie nóg mebli	EN16581	brak uszkodzenia (typ nogi 0)
Oddziaływanie nóg foteli na kółkach	EN425	brak uszkodzeń (nóżki typu W)
Odporność termiczna w połączeniu z podkładem Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W - przeznaczone do układania z systemami ogrzewania/chłodzenia podłogowego. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie www.berryalloc.com .



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




laminat.

www.berryalloc.com

03/2023

Jak zbudowany jest panel laminowany ?

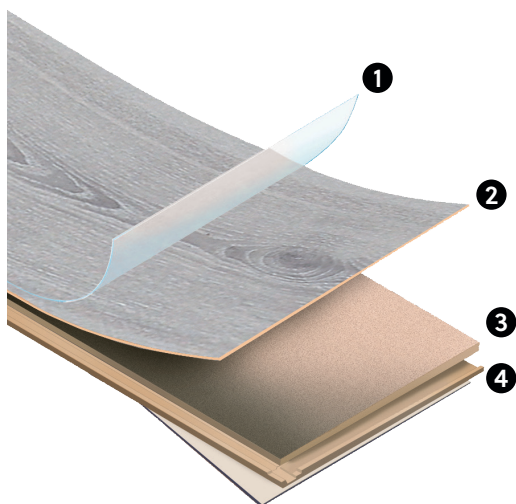

- 1 **Overlay**, warstwa nadająca wytrzymałość i odporność na ścieranie
- 2 **Papier dekoracyjny**
- 3 Płyta o wysokiej gęstości **HDF**
- 4 **Papier przeciwpękny**, stabilizujący i chroniący płytę HDF